



## FREIOTHERM-ATL-Spezial

### WA4173HQ0014

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anodisch abscheidbarer 1K-Elektrotauchlack</li> <li>■ Anwendung z.B. in der Branche Bau und Sanitär</li> <li>■ Nachfüllpaste, teilneutralisiert</li> <li>■ Grundierung</li> <li>■ Gute Umgriffeigenschaften</li> </ul>														
<b>Technische/ Physikalische Daten</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Bindemittel-Basis</td> <td>Acrylatharz</td> </tr> <tr> <td>■ Farbton</td> <td>Quinn EP white in Anlehnung an die vorgegebene Farbtonvorlage (z.B. RAL)</td> </tr> <tr> <td>■ Festkörper DIN EN ISO 3251</td> <td>68-72 %</td> </tr> <tr> <td>■ Dichte theoretische Bestimmung</td> <td>1,25 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-Wert DIN EN ISO 15880</td> <td>36-43</td> </tr> <tr> <td>■ Viskosität</td> <td>5000-10000 mPa.s</td> </tr> <tr> <td>■ Prüfschichtdicke</td> <td>8-12 µm</td> </tr> </tbody> </table>	■ Bindemittel-Basis	Acrylatharz	■ Farbton	Quinn EP white in Anlehnung an die vorgegebene Farbtonvorlage (z.B. RAL)	■ Festkörper DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Dichte theoretische Bestimmung	1,25 g/cm <sup>3</sup>	■ MEQ-Base-Wert DIN EN ISO 15880	36-43	■ Viskosität	5000-10000 mPa.s	■ Prüfschichtdicke	8-12 µm
■ Bindemittel-Basis	Acrylatharz														
■ Farbton	Quinn EP white in Anlehnung an die vorgegebene Farbtonvorlage (z.B. RAL)														
■ Festkörper DIN EN ISO 3251	68-72 %														
■ Dichte theoretische Bestimmung	1,25 g/cm <sup>3</sup>														
■ MEQ-Base-Wert DIN EN ISO 15880	36-43														
■ Viskosität	5000-10000 mPa.s														
■ Prüfschichtdicke	8-12 µm														
<b>Mechanische Prüfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ auf Stahl, alkalisch gereinigt</li> <li>■ Gitterschnittprüfung DIN EN ISO 2409</li> </ul>														
<b>Beständigkeitsprüfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ auf Stahl, alkalisch gereinigt</li> <li>■ Kondenswasser-Konstantklima DIN EN ISO 6270-2 (CH)</li> </ul> <p>504 Stunden Unterwanderung Wb &lt;1 mm DIN EN ISO 4628-8</p>														
<b>Verarbeitung und Anwendung</b> Anlagen- und Objektabhängig	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Vorbehandlung</b> Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände.</li> <li>■ Glanzgrad DIN EN ISO 2813</li> <li>■ pH-Wert</li> <li>■ Leitwert</li> <li>■ Festkörper DIN EN ISO 3251</li> <li>■ MEQ-Base-Wert DIN EN ISO 15880</li> <li>■ Organischer Lösemittelanteil</li> <li>■ Badtemperatur</li> <li>■ Beschichtungszeit</li> <li>■ Abscheidenspannung</li> <li>■ <b>Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz</b></li> </ul> <p>25-45 Winkel 60° 8,1-8,7 1800-2000 µS/cm 19-21 % 41-44 mg/g 0,6-1,2 % 24-27 °C 60-180 Sekunden 70-200 Volt</p>														

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Seite: 1 / 2  
Version: 1  
31.07.2022

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



## FREIOTHERM-ATL-Spezial

### WA4173HQ0014


Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

#### Aushärtung

##### ■ Objekttemperatur

Empfohlene Einbrenntemperatur 20 Min./170 °C

grüne Schraffur = Einbrennbedingungen mit guten Endeigenschaften

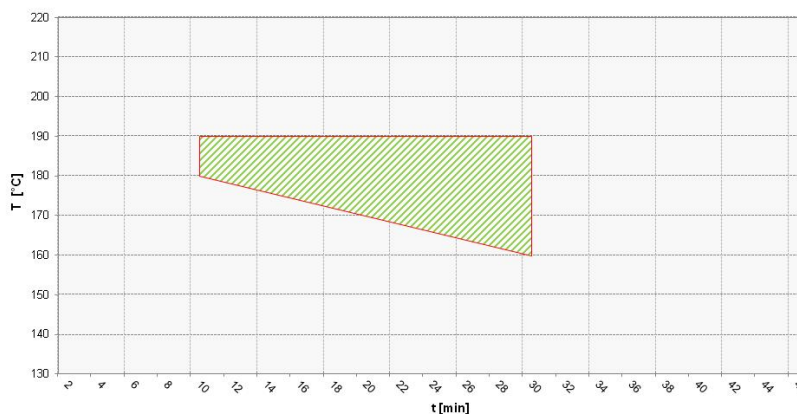

#### Lagerbeständigkeit

##### ■ 1 Turn-over/ Jahr.

Im Originalgebinde mindestens 12 Monate bei 5 bis 25 °C.  
Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich

#### Spezielle Hinweise

##### ■ Prüfbedingungen

Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270.

Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.