Fiche technique

PF1001F
FREIOTHERM-Peinture Poudre Facade

Description Produit

Technologie du produit	Poudre décorative pour l'architecture extérieure
Application branche	ex. dans la branche "architecture extérieure"
Apparence de la surface	Effet métallisé
Surface	lisse
Indice de brillance	mat
Déroulement	bien
Processus de fabrication	connecté
Stabilité au four à gaz	Très bien
Approbations	GSB Florida 1 141 d Qualicoat P-1191

Propriétés générales du produit

Liant de base	résine polyester
Teintes	Toutes teintes courantes
Briller visuellement	mat
Densité	1,2-1,7 g/cm³ selon la teinte théorique
Stabilité au stockage	24 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Les peintures poudre doivent être stockées au frais et au sec. La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.

Utilisation et mise en oeuvre

Préparation de surface	Le support doit être exempt de substances nuisant à l'adhérence telles que l'huile, la graisse, la rouille, le tartre, la calamine, la cire et les résidus d'agent de démoulage. Nous recommandons l'utilisation de procédés de prétraitement mécaniques appropriés (par exemple, grenaillage, meulage) ou de procédés de prétraitement chimique (par exemple, phosphatation, chromatation) selon les exigences. Pour cela, nous nous référons aux directives de Qualicoat, GSB et Qualisteelcoat.
Épaisseur de couche recommandée	70-90 µm
Consommation	environ 0,1 kg/m², épaisseur de couche 70 µm théorique
Mise en oeuvre	Corona


Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performance auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de

PF1001F
FREIOTHERM-Peinture Poudre Facade

Durcissement	Température de l'objet recommandée 10 min/180 °C. Fenêtre de cuisson testée dans la teinte RAL 9007.

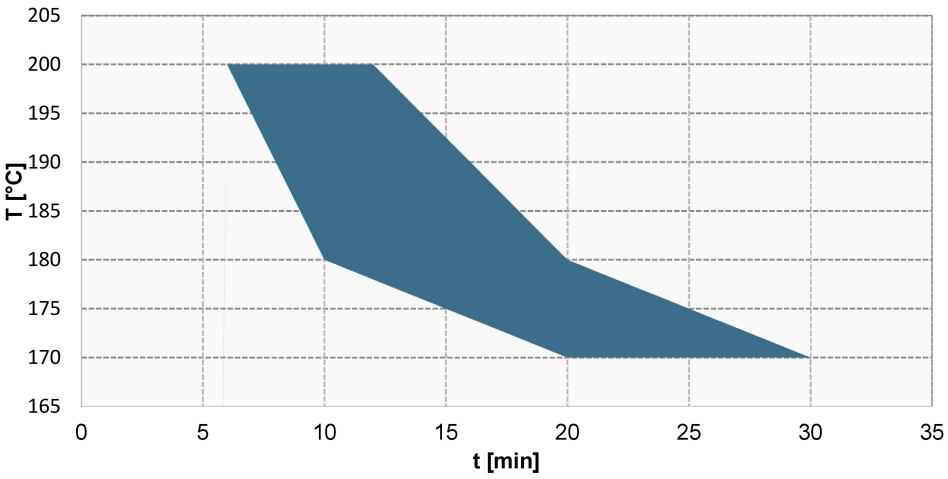

Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	170	180	200
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	**20**	**10**	**6**
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	**30**	**20**	**12**

Remarque sur le durcissement	Zone colorée = conditions de cuisson avec de bonnes propriétés finales. Les conditions de cuisson représentées sont basées sur les résultats d'essais au laboratoire et ont un caractère indicatif pour les réglages des installations de revêtement de l'entreprise exécutant la mise en œuvre. L'entreprise exécutant la mise en œuvre est responsable du durcissement complet du revêtement. Il convient de contrôler le durcissement complet du revêtement à l'aide de pièces originales représentatives, sous des conditions de série avec des essais analytiques complémentaires et des contrôles de résistance. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour des conseils.
Compatibilité	La compatibilité avec d'autres peintures en poudre doit être vérifiée.

Traitement ultérieur des pièces peintes

Peinture de retouche	sur demande. Pour les détails, voir EFD-info No 4.

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performance auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de

PF1001F
FREIOTHERM-Peinture Poudre Facade

Tests mécaniques

Description de l'échantillon	Sur tôle d'aluminium Q-Panel AQT, épaisseur de revêtement 60-80 µm, 10 minutes 180°C température de l'objet, produit PF1001FRA907.	
Quadrillage	Gt 0	DIN EN ISO 2409
Test d'emboutissage	>5 mm	DIN EN ISO 1520
Pliage cylindrique	<=5 mm	DIN EN ISO 1519
Test d'impact au choc	>29 inch/lb (reverse)	ASTM D2794

Tests climatiques

Description de l'échantillon	Sur tôle d'aluminium chromée produit PF1001FRA907		
Test de condensation/d'humidité (climat constant)	Durée de la charge Désengagement Coupe	1000 h <1 mm	DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8
SO2-atmosphère industrielle (Kesternich)	Durée de la charge Degré de bulle Surface Désengagement Coupe Modification des couleurs et des effets	30 cycles avec 0,2 l 0(S0) <=1 mm Valeur caractéristique <=3	DIN EN ISO 3231 DIN EN ISO 4628-2 DIN EN ISO 4628-8 DIN EN ISO 4628-1
Essai au brouillard salin neutre	Durée de la charge Désengagement Coupe	1000 h <1 mm	DIN EN ISO 9227 (NSS) DIN EN ISO 4628-8

Résistances aux produits chimiques

Facteurs qui influencent	La résistance aux produits chimiques dépend de la concentration, de la température, de la durée d'exposition et de la méthode de test. Ceci doit être vérifié en fonction de l'application.

Indications

EFD-Info	Vous trouverez de plus amples informations techniques dans l'EFD Info. n° 502.
Protection du travail et de la santé	Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.
Conditions d'essai	Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l´expérience des produits. Nous n´avons aucune influence sur l´application des produits. N´hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performance auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de