



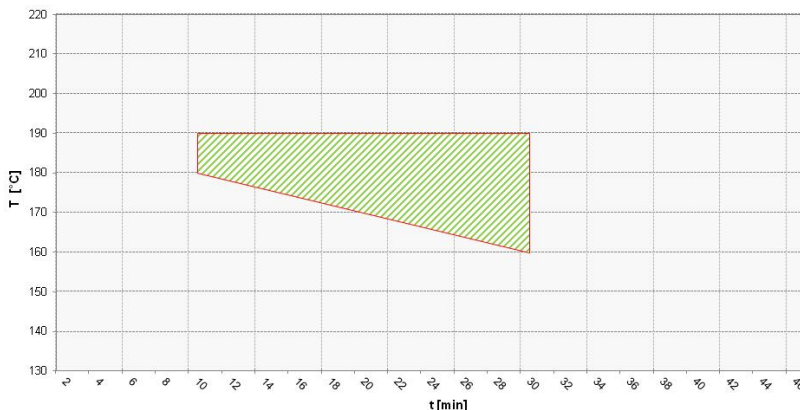
## FREIOTHERM-ATL-Speciál WA4790HRU735

<b>Tulajdonságok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk</li> <li>■ felhasználás pl. funkciós bútoroknál, raktározástechnikában</li> <li>■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve</li> <li>■ Alapozó és egyrétegű rendszer</li> <li>■ Magas karcállóság</li> </ul>																
<b>Műszaki / Fizikai Adatok</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Gyanta</td> <td>Akril gyanta</td> </tr> <tr> <td>■ Szín</td> <td>világosszürke A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)</td> </tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td> <td>68-72 %</td> </tr> <tr> <td>■ Sűrűség számolt</td> <td>1,22 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880</td> <td>27-33</td> </tr> <tr> <td>■ Viszkozitás</td> <td>3000-8000 mPa.s</td> </tr> <tr> <td>■ Vizsgálati rétegvastagság</td> <td>18-22 µm</td> </tr> </tbody> </table>	■ Gyanta	Akril gyanta	■ Szín	világosszürke A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Sűrűség számolt	1,22 g/cm <sup>3</sup>	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	27-33	■ Viszkozitás	3000-8000 mPa.s	■ Vizsgálati rétegvastagság	18-22 µm		
■ Gyanta	Akril gyanta																
■ Szín	világosszürke A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)																
■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	68-72 %																
■ Sűrűség számolt	1,22 g/cm <sup>3</sup>																
■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	27-33																
■ Viszkozitás	3000-8000 mPa.s																
■ Vizsgálati rétegvastagság	18-22 µm																
<b>Mechanikai vizsgálat</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ vasfoszfátózáson</td> <td></td> </tr> <tr> <td>■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409</td> <td>Gt 0</td> </tr> <tr> <td>■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat DIN EN ISO 1520</td> <td>4 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Cilindres túskehajlítási vizsgálat DIN EN ISO 1519</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Buchholz benyomásvizsgálat DIN EN ISO 2815</td> <td>1,0 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Ceruzakeményesség n.Wolf- Wilborn ISO 15184</td> <td>3 H</td> </tr> </tbody> </table>	■ vasfoszfátózáson		■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0	■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat DIN EN ISO 1520	4 mm	■ Cilindres túskehajlítási vizsgálat DIN EN ISO 1519	8 mm	■ Buchholz benyomásvizsgálat DIN EN ISO 2815	1,0 mm	■ Ceruzakeményesség n.Wolf- Wilborn ISO 15184	3 H				
■ vasfoszfátózáson																	
■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0																
■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat DIN EN ISO 1520	4 mm																
■ Cilindres túskehajlítási vizsgálat DIN EN ISO 1519	8 mm																
■ Buchholz benyomásvizsgálat DIN EN ISO 2815	1,0 mm																
■ Ceruzakeményesség n.Wolf- Wilborn ISO 15184	3 H																
<b>Alkalmazás / felhasználás</b> Készülék- és tárgyfüggő	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ <b>Felület előkészítés</b> Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok</td> <td></td> </tr> <tr> <td>■ Fényesség DIN EN ISO 2813</td> <td>40-60 szög 60°</td> </tr> <tr> <td>■ pH-érték</td> <td>8,1-8,5</td> </tr> <tr> <td>■ Vezetőképesség</td> <td>1200-1500 µS/cm</td> </tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td> <td>14-16 %</td> </tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880</td> <td>38-43 mg/g</td> </tr> <tr> <td>■ Szerves oldószertartalom</td> <td>1,0-1,6 %</td> </tr> <tr> <td>■ Fürdőhőmérséklet</td> <td>24-27 °C</td> </tr> </tbody> </table>	■ <b>Felület előkészítés</b> Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok		■ Fényesség DIN EN ISO 2813	40-60 szög 60°	■ pH-érték	8,1-8,5	■ Vezetőképesség	1200-1500 µS/cm	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	14-16 %	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	38-43 mg/g	■ Szerves oldószertartalom	1,0-1,6 %	■ Fürdőhőmérséklet	24-27 °C
■ <b>Felület előkészítés</b> Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok																	
■ Fényesség DIN EN ISO 2813	40-60 szög 60°																
■ pH-érték	8,1-8,5																
■ Vezetőképesség	1200-1500 µS/cm																
■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	14-16 %																
■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	38-43 mg/g																
■ Szerves oldószertartalom	1,0-1,6 %																
■ Fürdőhőmérséklet	24-27 °C																

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



## FREIOTHERM-ATL-Speciál WA4790HRU735

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Festésidő 60-180 másodperc</li> <li>Leválasztási feszültség 100-230 volt</li> <li><b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b> A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.</li> </ul>
<b>Kikeményedés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tárgyhőmérséklet</b> Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C  zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal</li> </ul> 
<b>Tárolhatóság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Turn-over/év  Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.  A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.</li> </ul>
<b>Különleges megjegyzések</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Teszt körülmények</b> Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.</li> </ul>

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.