



## WA4900HRU905 FREIOTHERM-ATL-special

### Opis izdelka

<b>Tehnologija proizvoda</b>	anodno ločljiva 1K-elektro potopna barva
<b>Uporaba v industriji</b>	Uporaba, npr. v panogi Funkcionalno pohištvo in skladiščna tehnika
<b>Uporaba</b>	Enoslojni sistem
<b>Vrsta paste</b>	Dodajna pasta, delno nevtralizirana

### Splošne lastnosti izdelka

<b>Osnova vezivnega sredstva</b>	Akrilna smola
<b>Barvni ton</b>	Globoko črna
<b>Viskoznost</b>	2500-7500 mPa*s
<b>MEQ-Base-število</b>	37-44 mg/g
<b>Gostota</b>	1,0-1,2 g/cm³
<b>Suha snov</b>	1,0-1,2 g/cm³
<b>Obstojnost pri skladiščenju</b>	v originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.

### Uporaba in predelovanje

<b>Predhodna obdelava</b>	Podlaga ne sme vsebovati snovi, ki ovirajo oprijem, kot so olje, maščoba, rja, vodni kamen, ostanki mlina, vosek in ostanki ločilnega sredstva. Priporočamo uporabo ustreznih mehanskih postopkov predobdelave (npr. peskanje, mletje) ali kemičnih postopkov predobdelave (npr. fosfatiranje) v skladu z zahtevami.
<b>Stopnja sijaja</b>	35-50 GU, Kot 60°
<b>Priporočena debelina sloja</b>	20-25 µm
<b>pH vrednost</b>	8,2-8,5
<b>Prevodnost</b>	1800-2000 µS/cm
<b>Suha snov</b>	12-13,5 %
<b>MEQ-Base-število</b>	60-70 mg/g
<b>Delež organskih topil</b>	0,5-1 %
<b>Temperatura kopeli</b>	24-27 °C
<b>Čas oslojevanja</b>	60-180 sek.
<b>Ločevalna napetost</b>	160-290 Volti

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS | DIN ISO 45001

Page 1/3 | Version 0

Datum revidirane izdaje: 8. feb. 2023    Datum izdaje: 9. mar. 2023

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



# WA4900HRU905

## FREIOTHERM-ATL-special


**Promet**

1 Letni promet

Za zagotovitev stabilnosti kopeli in s tem kakovosti premaza je treba upoštevati določen promet (izmenjava trdnih snovi rezervoarja ETL).

**Strjevanje**

Priporočena temperatura pečenja 20 min / 170 °C

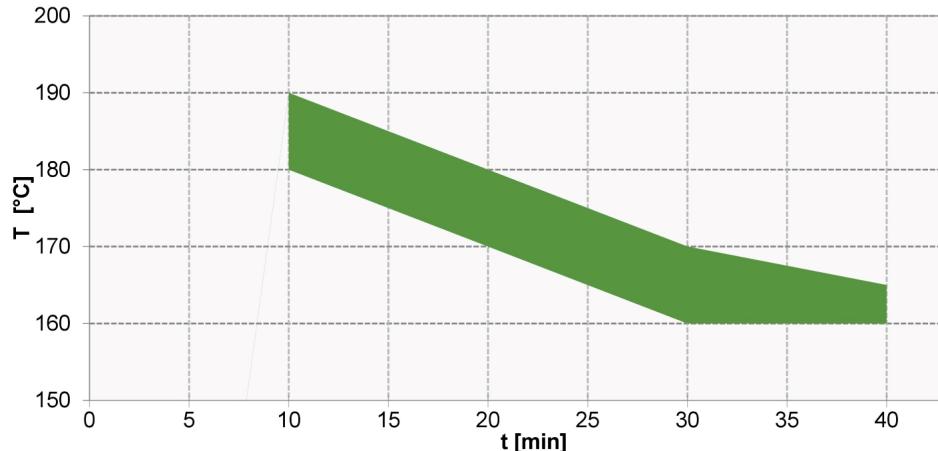

Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	160	170	180
---	-----	-----	-----

Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	30	20	10
---	----	----	----

Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	40	30	20
---	----	----	----

**Opomba o strjevanju**

Obarvana površina = pogoji peke z dobrimi končnimi lastnostmi.

Opisani pogoji ustvarjanja temeljnega premaza temeljijo na rezultatih laboratorijskih testov in zato predstavljajo samo kažpot za nastavitev premazovalnikov predelovalnega podjetja. Odgovornost za zagotovitev popolnega utrjevanja premaza nosi predelovalno podjetje. Popolna strditev premaza se preverja s pomočjo reprezentativnih originalnih delov pod serijskimi pogoji z dopolnilnimi analitičnimi preverjanji in testiranjem obstojnosti. Za posvetovanje smo vam z veseljem na voljo.

**Mehanske preiskave**

<b>Testni substrat</b>	na alkalno očiščenem železu	
<b>"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti</b>	Gt 0	DIN EN ISO 2409
<b>Preizkus s prevojem preko trna cilindrično</b>	8 mm	DIN EN ISO 1519
<b>Trdota konice svinčnika</b>	3 H	DIN EN ISO 15184
<b>Preizkus vtiskovanja po Buchholzu</b>	1,0 mm	DIN EN ISO 2815

**Klimatske preiskave**

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odprenimi in plačilnimi pogoji.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS | DIN ISO 45001

Page 2/3 | Version 0

Datum revidirane izdaje: 8. feb. 2023

Datum izdaje: 9. mar. 2023

FreiLacke | Emil Frei GmbH &amp; Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



## WA4900HRU905 FREIOTHERM-ATL-special

<b>Testni substrat</b>	na alkalno očiščenem železu		
<b>Kondenzacijska voda - stalna klima</b>	Trajanje stres odstopni re	504 h < 1 mm	DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8

### Opombe

<b>Zaščita dela in zdravja</b>	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
<b>Pogoji preskušanja</b>	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznovanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.  Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.