



## WA4798HRU712

### FREIOTHERM-ATL-Super reattivo

#### Descrizione del prodotto

<b>Tecnologia dei prodotti</b>	vernice monocomponente per anafresi	
<b>Applicazione settore</b>	Applicazione per es. nel settore edile e dei sanitari	
<b>Applicazione</b>	Fondo	
<b>Tipo di pasta</b>	Pasta per rabbocco, parzialmente neutralizzata	

#### Caratteristiche generali del prodotto

<b>Base del legante</b>	Resina acrilica	
<b>Colore</b>	Grigio basalto	
<b>Viscosità</b>	5000-10000 mPa*s	
<b>Valore MEQ-alcario</b>	25-32 mg/g	DIN EN ISO 15880
<b>Peso specifico</b>	1,2-1,3 g/cm <sup>3</sup>	Teorico
<b>Corpi solidi</b>	68-72 %	Teorico
<b>Durata di stoccaggio</b>	nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25 °C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

#### Applicazione ed lavorazione

<b>Pre-trattamento</b>	Il supporto deve essere privo di sostanze che compromettono l'adesione come olio, grasso, ruggine, incrostazioni, residui di laminazione, cere e distaccanti. Si consiglia l'utilizzo di idonei processi di pretrattamento meccanico (es. sabbiatura, macinazione) o processi di pretrattamento chimico (es. fosfatazione) a seconda dei requisiti.	
<b>Brillantezza</b>	30-50 GU, Angolo 60°	DIN EN ISO 2813
<b>Spessore dello strato consigliato</b>	20-25 µm	
<b>pH</b>	8,0-9,0	DIN 19260
<b>Conduttanza</b>	900-1300 µS/cm	
<b>Corpi solidi</b>	11-13 %	DIN EN ISO 3251
<b>Valore MEQ-alcario</b>	40-45 mg/g	DIN EN ISO 15880
<b>Contenuto di solventi organici</b>	0,8-2,0 %	
<b>Temperatura del bagno</b>	24-27 °C	
<b>Tempo di rivestimento</b>	60-180 sec.	

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS | DIN ISO 45001

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510

[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



## WA4798HRU712 FREIOTHERM-ATL-Super reattivo

### Tensione di deposito

70-200 Volt


### Turnover

1 Fatturato annuo

Per garantire la stabilità del bagno e quindi la qualità del rivestimento, è necessario rispettare il turnover specificato (scambio di solidi del serbatoio ETL).

### Indurimento

Temperatura di cottura consigliata 30 min / 120 °C

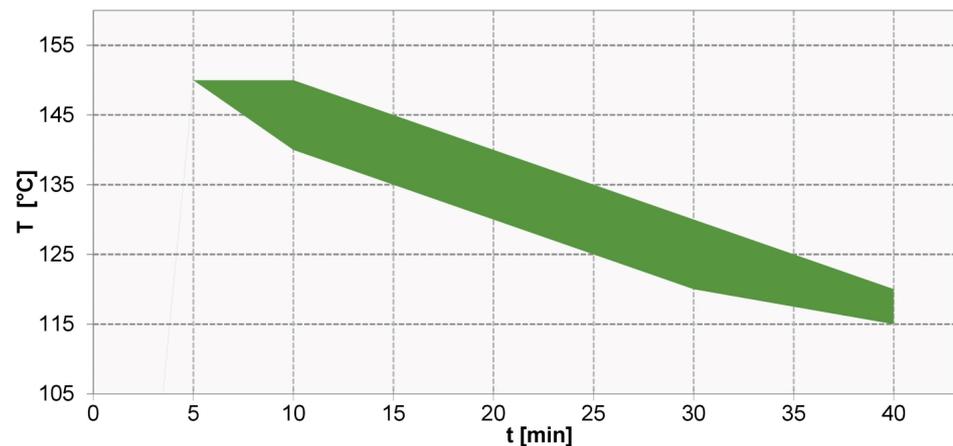

Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	120	130	140
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	40	30	20

### Nota sulla stagionatura

Area colorata = condizioni di cottura con buone proprietà final.

Le condizioni di cottura rappresentate sono basate su risultati di prove in laboratorio e pertanto rappresentano solo un orientamento per la regolazione degli impianti di rivestimento dell'azienda di trasformazione. La responsabilità per assicurare il completo indurimento del rivestimento è dell'azienda di trasformazione. L'indurimento completo del rivestimento deve essere verificato sulla base di pezzi originali rappresentativi con prove analitiche e di resistenza integrative. Siamo a vostra disposizione per una consulenza.

### Prove meccaniche

#### Substrato di prova

su ferro con fosfatazione

#### Prova di quadrettatura

Gt 0

DIN EN ISO 2409

### Prove climatiche

#### Substrato di prova

su ferro con fosfatazione

#### Condensa continua

Durata dello stres 504 h  
taglio di distacc <1 mm

DIN EN ISO 6270-2 (CH)  
DIN EN ISO 4628-8

### Note

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS | DIN ISO 45001

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510

[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



## WA4798HRU712

### FREIOTHERM-ATL-Super reattivo

#### Tutela del lavoro e della salute

Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.

#### Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.