



## WA4712HD2599

### FREIOTHERM-ATL-Speciale

#### Descrizione del prodotto

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia dei prodotti</b> | vernice monocomponente per anaforesi                  |
| <b>Applicazione settore</b>    | es. nel settore arredamento funzionale e da magazzino |
| <b>Applicazione</b>            | Sistema monostrato                                    |
| <b>Tipo di pasta</b>           | Pasta per rabbocco, parzialmente neutralizzata        |

#### Caratteristiche generali del prodotto

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Base del legante</b>     | Resina acrilica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Colore</b>               | grigio elementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Viscosità</b>            | 4000-10000 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Valore MEQ-alcino</b>    | 40 - 50 mg/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIN EN ISO 15880 |
| <b>Peso specifico</b>       | 1,0-1,2 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Teorico          |
| <b>Corpi solidi</b>         | 59-62 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teorico          |
| <b>Durata di stoccaggio</b> | nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-30 °C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                             | La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico. |                  |

#### Applicazione ed lavorazione

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pre-trattamento</b>                   | Il supporto deve essere privo di sostanze che compromettono l'adesione come olio, grasso, ruggine, incrostazioni, residui di laminazione, cere e distaccanti. Si consiglia l'utilizzo di idonei processi di pretrattamento meccanico (es. sabbiatura, macinazione) o processi di pretrattamento chimico (es. fosfatazione) a seconda dei requisiti. |                  |
| <b>Brillantezza</b>                      | 50-70 GU, Angolo 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN EN ISO 2813  |
| <b>Spessore dello strato consigliato</b> | 20-25 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>pH</b>                                | 8,0-9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIN 19260        |
| <b>Conduttanza</b>                       | 800-1500 µS/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Corpi solidi</b>                      | 12-15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIN EN ISO 3251  |
| <b>Valore MEQ-alcino</b>                 | 40-45 mg/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN EN ISO 15880 |
| <b>Contenuto di solventi organici</b>    | 2,0-4,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Temperatura del bagno</b>             | 24-27 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Tempo di rivestimento</b>             | 60-180 sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Pagina 1/3 | Versione 2

Data di revisione: 3-ago-2026

Data di stampa: 5-ago-2026

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510

[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



## WA4712HD2599

### FREIOTHERM-ATL-Speciale

**Tensione di deposito**

50-200 Volt


**Turnover**

1 Fatturato annuo

Per garantire la stabilità del bagno e quindi la qualità del rivestimento, è necessario rispettare il turnover specificato (scambio di solidi del serbatoio).

**Indurimento**

Temperatura dell'oggetto consigliata 20 min/170 °C

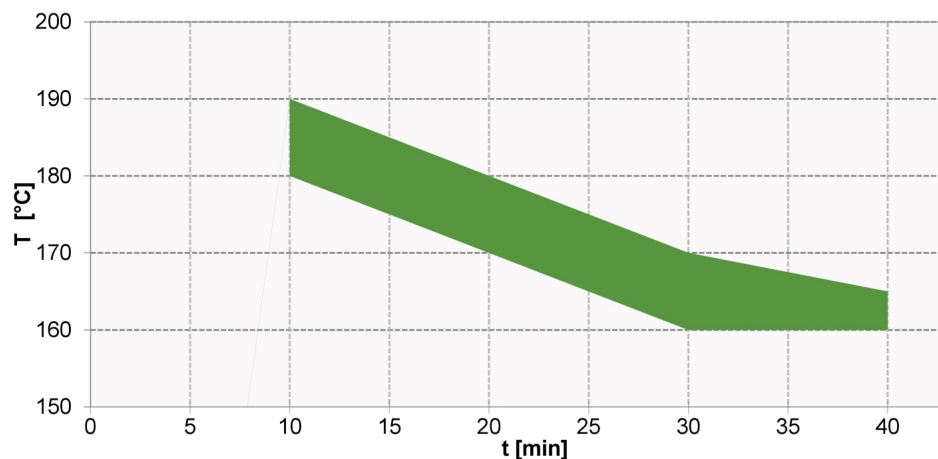

| Objekt Temperatur in °C<br>Object Temperature in °C             | 160 | 170 | 180 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Haltezeit Minimum in Minuten<br>Holding time minimum in minutes | 30  | 20  | 10  |
| Haltezeit Maximum in Minuten<br>Holding time maximum in minutes | 40  | 30  | 20  |

**Nota sulla stagionatura**

Area colorata = condizioni di cottura con buone proprietà final.

Le condizioni di cottura rappresentate sono basate su risultati di prove in laboratorio e pertanto rappresentano solo un orientamento per la regolazione degli impianti di rivestimento dell'azienda di trasformazione. La responsabilità per assicurare il completo indurimento del rivestimento è dell'azienda di trasformazione. L'indurimento completo del rivestimento deve essere verificato sulla base di pezzi originali rappresentativi con prove analitiche e di resistenza integrative. Siamo a vostra disposizione per una consulenza.

**Prove meccaniche**
**Substrato di prova**

su acciaio, alcalinamente purificato

**Prova di quadrettatura**

Gt 0

DIN EN ISO 2409

**Note**
**Tutela del lavoro e della salute**

Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.



## WA4712HD2599 FREIOTHERM-ATL-Speciale

### Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.