

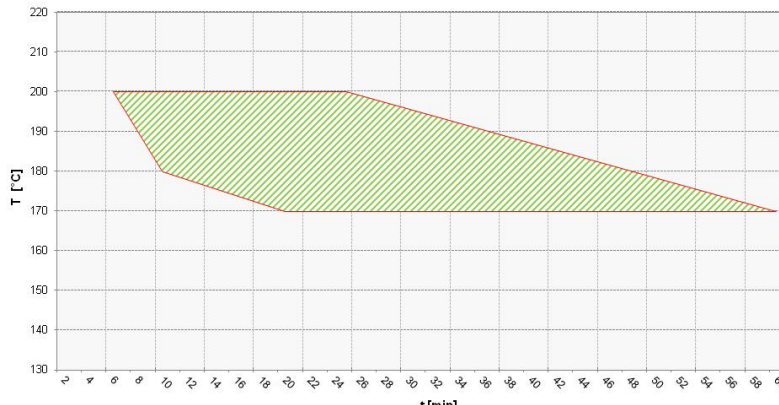


## FREIOTHERM-Prášková Barva PF5003A

<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prášková barva pro dekorativní venkovní užití</li> <li>■ Použití např. v branži stavebnictví a sanity</li> <li>■ hedvábný lesk, hladký</li> <li>■ Dobrá roztékavost</li> <li>■ Nastavení stabilní na plynovou pec</li> <li>■ Velmi dobrá odolnost na světlo a počasí</li> </ul>												
<b>Systémový lak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systémový mokřý lak</li> </ul> <p>Pro různá použití jsou k dispozici nátěry, jejichž optický vzhled z pohledu odstínu, stupně lesku a povrchuje je optimálně uzpůsoben.</p>												
<b>Technická/ Fyzikální Data</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>■ Pojivová báze</td> <td>polyesterová pryskyřice</td> </tr> <tr> <td>■ Barevný odstín</td> <td>všechny běžné odstíny</td> </tr> <tr> <td>■ Stupeň lesku <small>DIN EN ISO 2813</small></td> <td>hedvábný lesk 50-70 úhel 60°</td> </tr> <tr> <td>■ Zkušební tloušťka vrstvy</td> <td>80 µm u odstínu RAL 9010</td> </tr> <tr> <td>■ Hustota <small>teoretický údaj</small></td> <td>1,2-1,7 g/cm<sup>3</sup> dle odstínu</td> </tr> <tr> <td>■ Množství nanášení</td> <td>0,12 kg/m<sup>2</sup> při 80 µm střední zkušební tloušťka</td> </tr> </table>	■ Pojivová báze	polyesterová pryskyřice	■ Barevný odstín	všechny běžné odstíny	■ Stupeň lesku <small>DIN EN ISO 2813</small>	hedvábný lesk 50-70 úhel 60°	■ Zkušební tloušťka vrstvy	80 µm u odstínu RAL 9010	■ Hustota <small>teoretický údaj</small>	1,2-1,7 g/cm <sup>3</sup> dle odstínu	■ Množství nanášení	0,12 kg/m <sup>2</sup> při 80 µm střední zkušební tloušťka
■ Pojivová báze	polyesterová pryskyřice												
■ Barevný odstín	všechny běžné odstíny												
■ Stupeň lesku <small>DIN EN ISO 2813</small>	hedvábný lesk 50-70 úhel 60°												
■ Zkušební tloušťka vrstvy	80 µm u odstínu RAL 9010												
■ Hustota <small>teoretický údaj</small>	1,2-1,7 g/cm <sup>3</sup> dle odstínu												
■ Množství nanášení	0,12 kg/m <sup>2</sup> při 80 µm střední zkušební tloušťka												
<b>Mechanická zkouška</b> na ocelovém plechu ST 1405	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>■ Zkouška mřížkovým řezem <small>DIN EN ISO 2409</small></td> <td>Gt 0</td> </tr> <tr> <td>■ Zkouška dle Erichsena <small>DIN EN ISO 1520</small></td> <td>&gt;4 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Zkouška nárazem <small>DIN EN ISO 6272-1</small></td> <td>&gt;60 kg cm (front)</td> </tr> </table>	■ Zkouška mřížkovým řezem <small>DIN EN ISO 2409</small>	Gt 0	■ Zkouška dle Erichsena <small>DIN EN ISO 1520</small>	>4 mm	■ Zkouška nárazem <small>DIN EN ISO 6272-1</small>	>60 kg cm (front)						
■ Zkouška mřížkovým řezem <small>DIN EN ISO 2409</small>	Gt 0												
■ Zkouška dle Erichsena <small>DIN EN ISO 1520</small>	>4 mm												
■ Zkouška nárazem <small>DIN EN ISO 6272-1</small>	>60 kg cm (front)												
<b>Test odolnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na chromátovaném hliníkovém plechu</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>■ Kondenzátové konstatní klima <small>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</small></td> <td>1000 hodin Průnik Wb &lt; 1 mm DIN EN ISO 4628-8</td> </tr> <tr> <td>■ Zkouška v solné mlze (NSS) <small>DIN EN ISO 9227</small></td> <td>1000 hodin Průnik Wb &lt; 1 mm DIN EN ISO 4628-8</td> </tr> <tr> <td>■ SO<sub>2</sub>-průmyslová atmosféra <small>DIN EN ISO 3231</small></td> <td>30 cyklů s 0,2 l SO<sub>2</sub> beze změny</td> </tr> <tr> <td>■ Odolnost na chemikálie</td> <td>Musí být odzkoušena. Teplota a koncentrace chemikálie má silný vliv na zkušební výsledky</td> </tr> </table>	■ Kondenzátové konstatní klima <small>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</small>	1000 hodin Průnik Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8	■ Zkouška v solné mlze (NSS) <small>DIN EN ISO 9227</small>	1000 hodin Průnik Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8	■ SO <sub>2</sub> -průmyslová atmosféra <small>DIN EN ISO 3231</small>	30 cyklů s 0,2 l SO <sub>2</sub> beze změny	■ Odolnost na chemikálie	Musí být odzkoušena. Teplota a koncentrace chemikálie má silný vliv na zkušební výsledky				
■ Kondenzátové konstatní klima <small>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</small>	1000 hodin Průnik Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8												
■ Zkouška v solné mlze (NSS) <small>DIN EN ISO 9227</small>	1000 hodin Průnik Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8												
■ SO <sub>2</sub> -průmyslová atmosféra <small>DIN EN ISO 3231</small>	30 cyklů s 0,2 l SO <sub>2</sub> beze změny												
■ Odolnost na chemikálie	Musí být odzkoušena. Teplota a koncentrace chemikálie má silný vliv na zkušební výsledky												
<b>Zpracování a použití</b> Závislost na zařízení a objektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Zpracování / Nabíjení</b> Corona, Tribo</li> <li>■ <b>Préparation de surface</b> Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okujů, válcovacích emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování.</li> <li>■ <b>Opravný lak:</b> na zakázku</li> </ul>												



## FREIOTHERM-Prášková Barva PF5003A

	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Pokyny k ochraně práce a zdraví</b>            Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.         </li> </ul>
<b>Vytvrzení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Teplota objektu</b>            Doporučená vypalovací teplota 10 min./180 °C             Vypalovací okno testováno u odstínu RAL 9010            zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi         </li> </ul> 
<b>Skladování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>           V originálním obalu min. 24 měsíců při 5 °C až 25 °C .            Práškové barvy skladujte v suchu a chladu.             Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.         </li> </ul>
<b>Speciální pokyny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Ochranné síto: 160 µm</b> </li> <li> <b>Snášenlivost s cizím práškem:</b> nutno odzkoušet         </li> <li> <b>Zkušební podmínky</b>            Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.            Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.            Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.         </li> </ul>