



FREIOTHERM-ATL-EcoOne


WA4488GU1995

Lastnosti	■ Anodno ločljiva 1K-elektro potopna barva ■ Uporaba, npr. v panogi izdelava strojev in naprav ■ Enoslojni sistem	
Tehnično / Fizikalni Podatki	■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola
	■ Barvni ton	goldfarben Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)
	■ Suha snov DIN EN ISO 3251	49-51 %
	■ Gostata teoretična določitev	1,06 g/cm³
	■ Debelina testnega nanosa	15-25 µm
Mehanski preizkusi	■ na nerjaveče jeklo	
	■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Priprava in uporaba Ovisno od naprave in objekta	■ Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.	
	■ pH vrednost	7,5-8,5
	■ Prevodnost	1200-1800 µS/cm
	■ Suha snov DIN EN ISO 3251	12-16 %
	■ Temperatura kopeli	24-27 °C
	■ čas oslojevanja	30-90 sekund
	■ Ločevalna napetost	150-300 voltov
	■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.	
Utrjevanje	■ Temperatura objekta Priporočena temperatura pečenja 20 Min./200 °C	
	zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi	



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4488GU1995

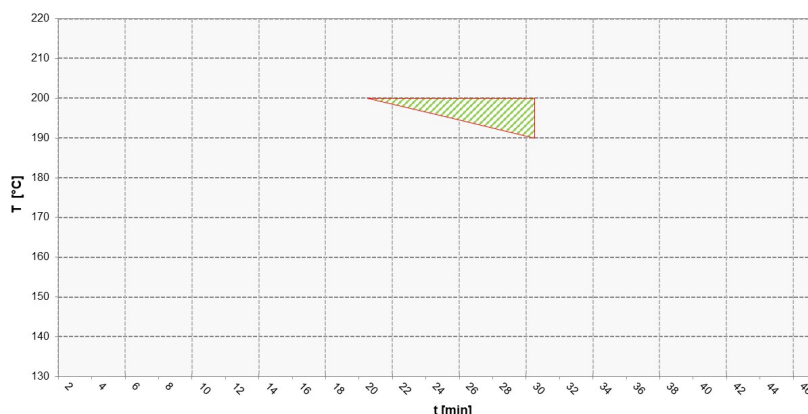

Obstojnost pri skladiščenju

■ 1 izmenjava na leto

V originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.

Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.

Posebna opozorila

■ Preizkusni pogoji

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.