

**PB1403F****FREOPOX-Farba Proszkowa****Opis produktu**

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Technologia produktowa</b>  | Farba proszkowa do zastosowania wewnętrznego             |
| <b>Zastosowanie branża</b>     | np. w branży mebli funkcjonalnych i technik magazynowych |
| <b>Optyka powierzchni</b>      | efekt metaliczny                                         |
| <b>Powierzchnia</b>            | gładka                                                   |
| <b>Stopień połysku</b>         | półpołysk                                                |
| <b>Przebieg</b>                | dobry                                                    |
| <b>Metoda produkcji</b>        | spojony                                                  |
| <b>Odporność mechaniczna</b>   | dobry                                                    |
| <b>Odporność na zadrapanie</b> | dobry                                                    |

**Właściwości produktu**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Baza</b>                | żywica poliestrowo - epoksydowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>Kolor</b>               | Wszystkie powszechnie stosowane kolory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Błyszczec wizualnie</b> | satynowe wykończenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <b>Gęstość</b>             | 1,2-1,7 g/cm³ w zależności od odcienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | teoretycznie |
| <b>Magazynowanie</b>       | w oryginalnym opakowaniu 36 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25 °C.<br>Farby proszkowe należy przechowywać w miejscach suchych i chłodnych.<br><br>Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu. |              |

**Zastosowanie i technologia**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Przygotowanie powierzchni</b>     | Podłoże musi być wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak olej, tłuszcz, rdza, zgorzelina, zgorzelina walcownicza, wosk i pozostałości środków antyadhezyjnych. Zalecamy stosowanie odpowiednich procesów mechanicznej obróbki wstępnej (np. śrutowanie, szlifowanie) lub chemicznej obróbki wstępnej (np. fosforanowanie) zgodnie z wymaganiami. |              |
| <b>Rekomendowana grubość warstwy</b> | 60-80 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>Wydajność teoretyczna</b>         | ok. 0,1 kg/m <sup>2</sup> , grubość warstwy 70 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | teoretycznie |
| <b>Lakierowanie</b>                  | Corona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Strona 1/3 | Wersja 0

Data aktualizacji: 2026-01-08

Wydrukowano dnia: 2026-01-09

FreiLacke | Emil Frei GmbH &amp; Co. KG


Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



PB1403F  
FREOPOX-Farba Proszkowa

Utwardzanie

Zalecana Temperatura obiektu 10 min/160 °C.  
Okno wypalania sprawdzone na kolorze RAL9006.

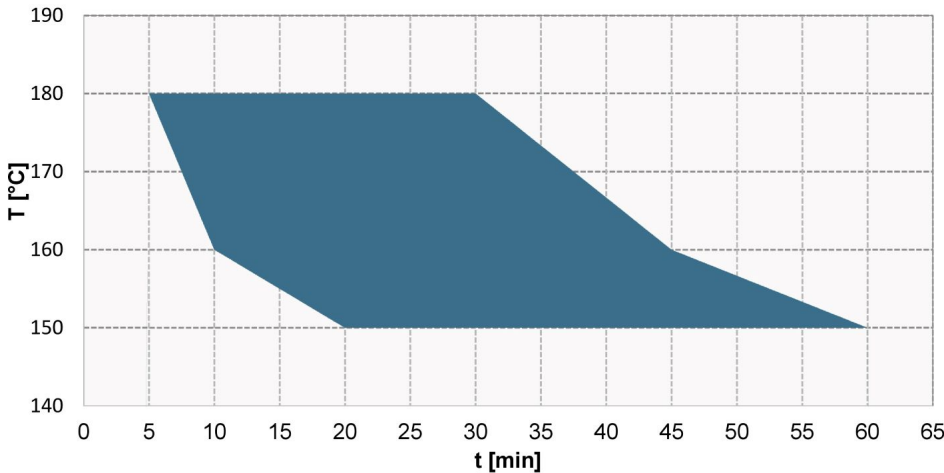

|                                                                 |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Objekt Temperatur in °C<br>Object Temperature in °C             | 150 | 160 | 180 |
| Haltezeit Minimum in Minuten<br>Holding time minimum in minutes | 20  | 10  | 5   |
| Haltezeit Maximum in Minuten<br>Holding time maximum in minutes | 60  | 45  | 30  |

Uwaga dotycząca utwardzania

Zabarwiony obszar = warunki pieczenia o dobrych właściwościach końcowyc.

Przedstawione warunki spalania bazują na wynikach badań laboratoryjnych i z tego powodu stanowią jedynie orientacyjną pomoc dla przedsiębiorstwa przetwórczego przy regulacji urządzeń do nakładania powłok. Odpowiedzialność za zapewnienie pełnego utwardzenia powłoki spoczywa na przedsiębiorstwie przetwórczym. Pełne utwardzenie powłoki należy sprawdzić przy użyciu reprezentatywnych części oryginalnych w warunkach standardowych wraz z uzupełniającymi testami analitycznymi oraz próbami trwałości. W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Zgodność

Należy sprawdzić kompatybilność z innymi farbami proszkowymi.

Dalsza obróbka lakierowanych elementów

**Zaprawka** na żądanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w informacji EFD nr 4.

Testy mechaniczne

|                    |                                                                                                               |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Opis próbek        | Na blasze stalowej<br>grubość warstwy 60-80 µm<br>10 minut, temperatura obiektu 160°C<br>produkt PB1403FRA906 |                 |
| Test siatki nacięć | Gt 0                                                                                                          | DIN EN ISO 2409 |
| Test bańki         | >6 mm                                                                                                         | DIN EN ISO 1520 |

**PB1403F****FREOPOX-Farba Proszkowa****Test odporności na uderzenie**

&gt;80 kg cm (przód)

DIN EN ISO 6272-1

**Testy klimatyczne****Opis próbek**Na blasze stalowej powleczonej fosforanem żelaza  
produkt PB1403FRA906**Odporność na wilgoć - stały klimat**Czas trwania stres 500 h  
cięcie oderwani <1 mmDIN EN ISO 6270-2 (CH)  
DIN EN ISO 4628-8**Test w neutralnej mgie solnej**Czas trwania stres 240 h  
cięcie oderwani <1 mmDIN EN ISO 9227 (NSS)  
DIN EN ISO 4628-8**Odporność na chemikalia****Czynniki wpływające**

Odporność chemiczna zależy od stężenia, temperatury, czasu ekspozycji i metody badania. Należy to sprawdzić w zależności od zastosowania.

**Wskazówki****EFD Info**

Dalsze informacje techniczne można znaleźć w EFD Info. No. 502.

**Praca i ochrona zdrowia**

Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.

**Warunki badania**

Wszystkie dane są oparte na bazie standardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.