



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4488GU1995

Tulajdonságok	- Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk - felhasználás pl. gépiparban, készülégyártásban - Egyrétegű rendszer										
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>Gyanta</td><td>Akril gyanta</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>goldfarben A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL)</td></tr> <tr> <td>Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td><td>49-51 %</td></tr> <tr> <td>Sűrűség számolt</td><td>1,06 g/cm³</td></tr> <tr> <td>Vizsgálati rétegvastagság</td><td>15-25 µm</td></tr> </table>	Gyanta	Akril gyanta	Szín	goldfarben A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL)	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	49-51 %	Sűrűség számolt	1,06 g/cm ³	Vizsgálati rétegvastagság	15-25 µm
Gyanta	Akril gyanta										
Szín	goldfarben A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL)										
Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	49-51 %										
Sűrűség számolt	1,06 g/cm ³										
Vizsgálati rétegvastagság	15-25 µm										
Mechanikai vizsgálat	- rozsdamentes fém - Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409 - Gt 0										
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok - pH-érték 7,5-8,5 - Vezetőképesség 1200-1800 µS/cm - Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 12-16 % - Füredőhőmérséklet 24-27 °C - Festésidő 30-90 másodperc - Leválasztási feszültség 150-300 volt Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.										
Kikeményedés	Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./200 °C - zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal										

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 0
02.04.2023


DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4488GU1995

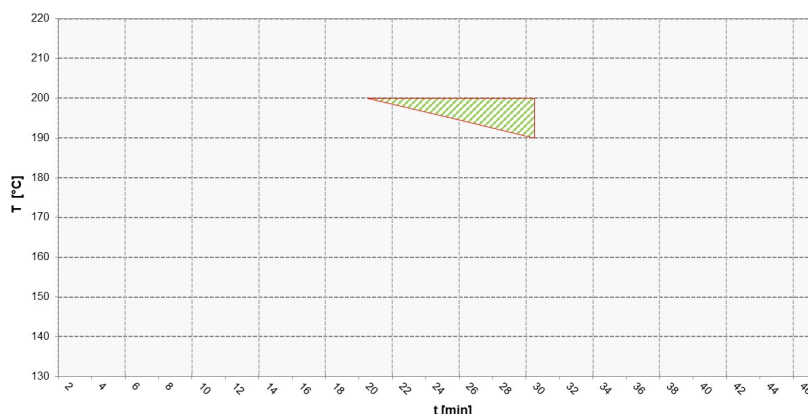

Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.