



FREIOTHERM-ATL-1° riempimento WA4124ERU916

Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vernice monocomponente per anafresi ■ Applicazione per es. nel settore arredamento funzionale e da magazzino ■ Per superfici zincate 												
Dati tecnici / fisici	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Base del legante</td> <td>Resina poliестere - acrilica</td> </tr> <tr> <td>■ Colore</td> <td>bianco traffico conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)</td> </tr> <tr> <td>■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251</td> <td>11-13 %</td> </tr> <tr> <td>■ Densità determinazione teorica</td> <td>1,033 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td> <td>39-45</td> </tr> <tr> <td>■ Spessore dello strato di prova</td> <td>10-20 µm</td> </tr> </tbody> </table>	■ Base del legante	Resina poliестere - acrilica	■ Colore	bianco traffico conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)	■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	11-13 %	■ Densità determinazione teorica	1,033 g/cm ³	■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880	39-45	■ Spessore dello strato di prova	10-20 µm
■ Base del legante	Resina poliестere - acrilica												
■ Colore	bianco traffico conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)												
■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	11-13 %												
■ Densità determinazione teorica	1,033 g/cm ³												
■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880	39-45												
■ Spessore dello strato di prova	10-20 µm												
Prove meccaniche	<ul style="list-style-type: none"> ■ su zincature ■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409 												
Prove di resistenza	<ul style="list-style-type: none"> ■ su zincature ■ Condensa continua DIN EN ISO 6270-2 (CH) ■ Classe di resistenza alla corrosione 												
Lavorazione e applicazione Dipende da impianto e oggetto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pre-trattamento La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco. ■ Brillantezza DIN EN ISO 2813 ■ Valore pH ■ Conduttanza ■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251 ■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880 ■ Contenuto di solventi organici ■ Temperatura del bagno ■ Tempo di rivestimento ■ Tensione di deposito ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. 												

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.



FREIOTHERM-ATL-1° riempimento WA4124ERU916


Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.

Indurimento

■ Temperatura dell'oggetto

Temperatura di cottura consigliata 20 Min./170 °C

Area tratteggiata verde = condizioni di cottura con buone caratteristiche finali

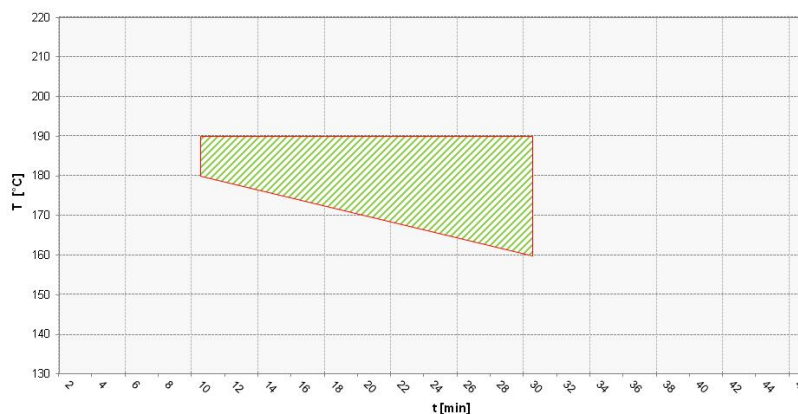

Durata di stoccaggio

■ 1 turn-over/anno

Nei contenitori originali, almeno 3 mesi a 5-25°C.

Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

Note speciali

■ Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.