



FREIOTHERM-ATL-EcoOne


WA4488GU1995

Właściwości	■ Anodowy jednokomponentowy lakier elektroforetyczny ■ Zastosowanie np. w branży budowy maszyn i urządzeń ■ System jednowarstwowy	
Dane techniczne	■ Baza ■ Kolor ■ Części stałe DIN EN ISO 3251 ■ Gęstość wartość teoretyczna ■ Kontrolna grubość warstwy	Żywica akrylowa goldfarben w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL) 49-51 % 1,06 g/cm³ 15-25 µm
Test mechaniczny	■ na stal szlachetna ■ Test siatki nacięć DIN EN ISO 2409	
Technologia i zastosowanie W zależności od obiektu i urządzeń	■ Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszcze, rdza, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających. ■ Wartość pH ■ Przewodność ■ Części stałe DIN EN ISO 3251 ■ Temperatura kąpeli ■ Czas malowania ■ Napięcie rozdzielcze ■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.	
Utwardzanie	■ Temperatura obiektu Zalecana temperatura wypalania 20 Min./200 °C zielona szrafura = warunki wypalania z dobrymi właściwościami wykończeniowymi	



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4488GU1995

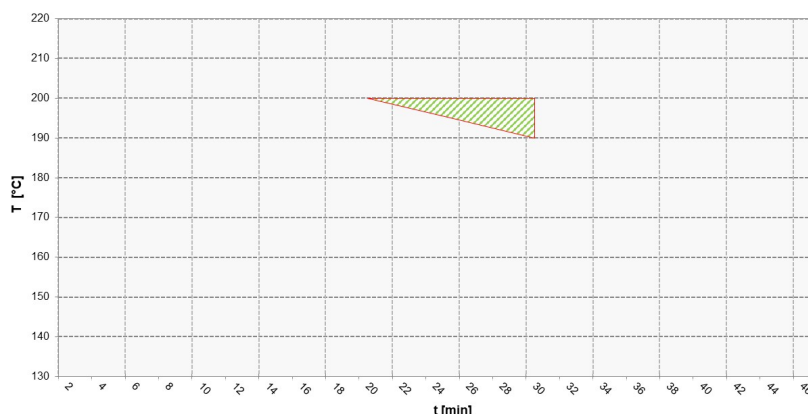

Magazynowanie

- Jednorazowa wymiana części stałych w ciągu roku

W oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25°C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie.

Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.

Wskazówki specjalne

- **Warunki specjalne**

Wszystkie dane są oparte na bazie startowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.