




## FREIOTHERM-ANA-Réactif WA4103HRU916

<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Electrophorèse monocomposant anodique</li> <li>■ Utilisation par ex. dans la branche "bâtiment et sanitaire"</li> <li>■ Pâte d'adjonction, partiellement neutralisée</li> <li>■ Primaire</li> </ul>														
<b>Données techniques et physiques</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Liant de base</td> <td>Résine acrylique</td> </tr> <tr> <td>■ Teintes</td> <td>blanc signalisation En fonction de la couleur spécifiée (par ex. RAL)</td> </tr> <tr> <td>■ Extrait sec DIN EN ISO 3251</td> <td>68-72 %</td> </tr> <tr> <td>■ Densité détermination théorique</td> <td>1,23 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>■ Valeur MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td> <td>25-32</td> </tr> <tr> <td>■ Viscosité</td> <td>5000-10000 mPa.s</td> </tr> <tr> <td>■ Contrôle de l'épaisseur</td> <td>20-25 µm</td> </tr> </tbody> </table>	■ Liant de base	Résine acrylique	■ Teintes	blanc signalisation En fonction de la couleur spécifiée (par ex. RAL)	■ Extrait sec DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Densité détermination théorique	1,23 g/cm <sup>3</sup>	■ Valeur MEQ-Base DIN EN ISO 15880	25-32	■ Viscosité	5000-10000 mPa.s	■ Contrôle de l'épaisseur	20-25 µm
■ Liant de base	Résine acrylique														
■ Teintes	blanc signalisation En fonction de la couleur spécifiée (par ex. RAL)														
■ Extrait sec DIN EN ISO 3251	68-72 %														
■ Densité détermination théorique	1,23 g/cm <sup>3</sup>														
■ Valeur MEQ-Base DIN EN ISO 15880	25-32														
■ Viscosité	5000-10000 mPa.s														
■ Contrôle de l'épaisseur	20-25 µm														
<b>Tests mécaniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sur phosphatation fer</li> <li>■ Quadrillage DIN EN ISO 2409</li> </ul>														
<b>Tests de résistances</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sur phosphatation fer</li> <li>■ Test de condensation/ d'humidité (climat constant) DIN EN ISO 6270-2 (CH)</li> </ul>														
<b>Mise en oeuvre et utilisation</b> Dépendant de l'installation et du support	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Préparation de surface</b> Le support doit être propre et exempt de substances empêchant l'adhérence, comme par ex.: huiles, graisses, rouille, mâchefer, croûte de laminage, cires et restes d'agents de démoulage.</li> <li>■ Indice de brillance DIN EN ISO 2813</li> <li>■ Valeur du pH</li> <li>■ Conductivité</li> <li>■ Extrait sec DIN EN ISO 3251</li> <li>■ Valeur MEQ-Base DIN EN ISO 15880</li> <li>■ Part de solvants organiques</li> <li>■ Température du bain</li> <li>■ Temps d'application</li> <li>■ Tension de dépôt</li> <li>■ <b>Hygiène et sécurité: préconisations</b> Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous</li> </ul>														

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performances auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.



## FREIOTHERM-ANA-Réactif WA4103HRU916

trouvez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.


### Conditions de polymérisation (durcissement)

#### ■ Température de l'objet

Température de cuisson recommandée 20 Min./130 °C

zone hachurée en vert = conditions optimales de cuisson donnant les bonnes propriétés finales

Objekt Temperatur   °C Object Temperature   °C	120	135	150
Haltezeit Minimum   Minuten Holding time minimum   Minutes	30	22,5	15
Haltezeit Maximum   Minuten Holding time maximum   Minutes	40	30	20

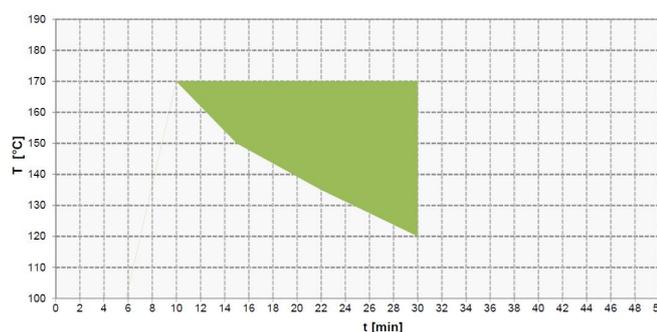

### Stabilité au stockage

#### ■ 1 turn-over/an

12 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai.

La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.

### Remarques spéciales

#### ■ Conditions d'essais

Tous les résultats sont basés sur les conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.