



FREIOTHERM-ATL-EcoOne


WA4488GU1995

Vlastnosti	■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak ■ Použití např. v branži strojírenství a výroby přístrojů ■ Jednovrstvý systém	
Technická/ Fyzikální Data	■ Pojivová báze Akrylová pryskyřice ■ Barevný odstín goldfarben Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL) ■ Pevné částice 49-51 % DIN EN ISO 3251 ■ Hustota 1,06 g/cm³ teoretický údaj ■ Zkušební tloušťka vrstvy 15-25 µm	
Mechanická zkouška	■ na nerez ■ Zkouška mřížkovým řezem Gt 0 DIN EN ISO 2409	
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. ■ pH 7,5-8,5 ■ Vodivost 1200-1800 µS/cm ■ Pevné částice 12-16 % DIN EN ISO 3251 ■ Teplota lázně 24-27 °C ■ Doba nanášení 30-90 sekund ■ Napětí odlučování 150-300 volt ■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.	
Vytvrzení	■ Teplota objektu Doporučená vypalovací teplota 20 Min./200 °C zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi	



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4488GU1995

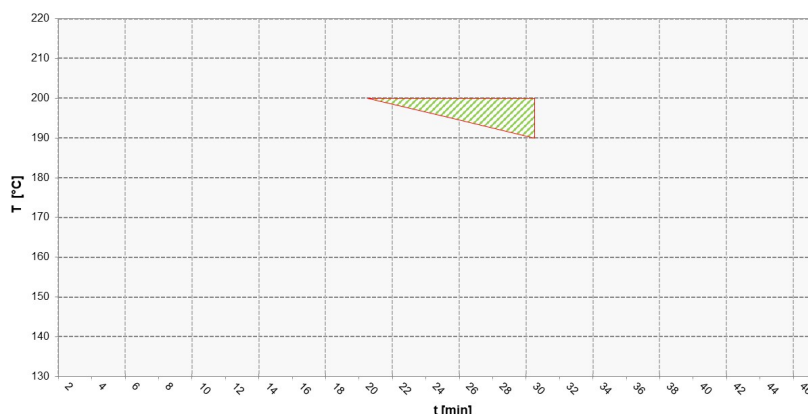

Skladování

- 1 obrat/rok

V originálním obalu min. 6 měsíců při 5 °C až 25 °C.
Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.

Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.

Speciální pokyny

- **Zkušební podmínky**

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.

Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.