



PP5353A

FREIOTHERM-Farba Proszkowa

Opis produktu

| | |
|--|--|
| Technologia produktowa | Farba proszkowa do dekoracyjnego zastosowania zewnętrznego |
| Zastosowanie branża | np. w branży mebli funkcjonalnych i technik magazynowych |
| Powierzchnia | gładka |
| Zastosowanie | na wysokie obciążenie procesami ścierania |
| Odporność na zadrapanie | bardzo dobry |
| Odporność na światło i warunki atmosferyczne | bardzo dobry |
| Ochrona antykorozyjna | bardzo dobry |

Właściwości produktu

| | |
|-----------------|---|
| Baza | Żywica poliestrowa |
| Kolor | Wszystkie powszechnie stosowane kolory |
| Stopień połysku | półpołysk 50-65 GU, Kąt 60° DIN EN ISO 2813 |
| Gęstość | 1,2-1,7 g/cm ³ w zależności od odcienia teoretycznie |
| Magazynowanie | w oryginalnym opakowaniu 24 miesiące przy temperaturze magazynu od 5 do 25 °C. Farby proszkowe należy przechowywać w miejscach suchych i chłodnych. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu. |

Zastosowanie i technologia

| | |
|-------------------------------|---|
| Przygotowanie powierzchni | Podłoże musi być wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak olej, tłuszcz, rdza, zgorzelina, zgorzelina walcownicza, wosk i pozostałości środków antyadhezyjnych. Zalecamy stosowanie odpowiednich procesów mechanicznej obróbki wstępnej (np. śrutowanie, szlifowanie) lub chemicznej obróbki wstępnej (np. fosforanowanie) zgodnie z wymaganiami. |
| Rekomendowana grubość warstwy | 70-90 µm |
| Wydajność teoretyczna | ok. 0,11 kg/m ² , grubość warstwy 80 µm teoretycznie |
| Lakierowanie | Corona , Tribo |




PP5353A

FREIOTHERM-Farba Proszkowa

Utwardzanie

Zalecana Temperatura obiektu 10 min/180 °C.
Okno wypalania sprawdzone na kolorze K3197.

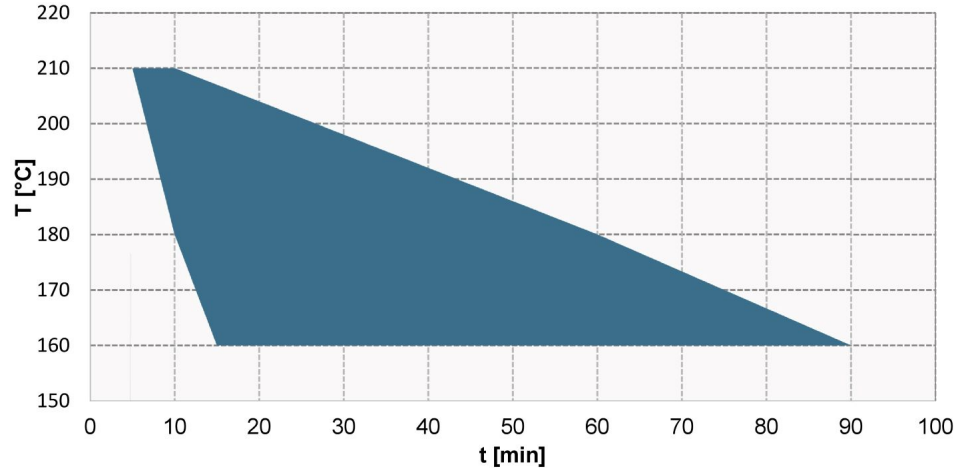

| Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C | 160 | 180 | 210 |
|---|-----|-----|-----|
| Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes | 15 | 10 | 5 |
| Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes | 90 | 60 | 10 |

Uwaga dotycząca utwardzania

Zabarwiony obszar = warunki pieczenia o dobrych właściwościach końcowyc.

Przedstawione warunki spalania bazują na wynikach badań laboratoryjnych i z tego powodu stanowią jedynie orientacyjną pomoc dla przedsiębiorstwa przetwórczego przy regulacji urządzeń do nakładania powłok. Odpowiedzialność za zapewnienie pełnego utwardzenia powłoki spoczywa na przedsiębiorstwie przetwórczym. Pełne utwardzenie powłoki należy sprawdzić przy użyciu reprezentatywnych części oryginalnych w warunkach standardowych wraz z uzupełniającymi testami analitycznymi oraz próbami trwałości. W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Zgodność

Należy sprawdzić kompatybilność z innymi farbami proszkowymi.

Dalsza obróbka lakierowanych elementów

Zaprawka

na żądanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w informacji EFD nr 4.

Testy mechaniczne

Opis próbek

Na blasze stalowej
grubość warstwy 70-90 µm
10 minut, temperatura obiektu 180°C
produkt PP5353AK3197

Test siatki nacięć

Gt 0

DIN EN ISO 2409

Test bańki

>3 mm

DIN EN ISO 1520

**PP5353A****FREIOTHERM-Farba Proszkowa****Test odporności na uderzenie**

100 kg cm (przód)

DIN EN ISO 6272-1

Testy klimatyczne**Opis próbek**

Na blasze stalowej powleczonej fosforanem cynku produkt PP5353AK3197

Odporność na wilgoć - stały klimatCzas trwania stres 1000 h
cięcie oderwani <1 mmDIN EN ISO 6270-2 (CH)
DIN EN ISO 4628-8**Test w neutralnej mgle solnej**Czas trwania stres 1000 h
cięcie oderwani <1 mmDIN EN ISO 9227 (NSS)
DIN EN ISO 4628-8**Odporność na chemikalia****Czynniki wpływające**

Odporność chemiczna zależy od stężenia, temperatury, czasu ekspozycji i metody badania. Należy to sprawdzić w zależności od zastosowania.

Wskazówki**Praca i ochrona zdrowia**

Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.

Warunki badania

Wszystkie dane są oparte na bazie startowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.

Etykieta produktu**Aplikacja ogólna**

malowanie proszkowe do użytku na zewnątrz