

**WA4116HRU916****FREIOTHERM-ATL-Weißpazta****Termékismertető**

<b>Terméktechnológia</b>	anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla
<b>Alkalmazási ágazat</b>	felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál
<b>Paszttípus</b>	Utántöltőpaszta, részben semlegesítve

**Általános terméktulajdonságok**

<b>Kötőanyag bázis</b>	Akril gyanta	
<b>Szín</b>	Közl. Fehér	
<b>Viszkozitás</b>	3000-7000 mPa*s	
<b>MEQ-Base-érték</b>	27-34 mg/g	DIN EN ISO 15880
<b>Fajsúly</b>	1,2-1,5 g/cm <sup>3</sup>	elméleti
<b>Szilárdanyagtartalom</b>	68-72 %	elméleti
<b>Tárolhatóság</b>	kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.  A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	

**Alkalmazás és feldolgozás**


<b>Megjegyzés használat előtt</b>	Az eljárási utasítások a különböző faktoroktól függnnek és ehhez az alkalmazástechnikussal a mindenkori festőbrendezésről való egyeztetés szükséges.
<b>Javasolt rétegvastagság</b>	16-24 µm



**WA4116HRU916**  
**FREIOTHERM-ATL-Weißpaszta**

**Kikeményedés**

Ajánlott Objektum hőmérséklete 20 min/170 °C

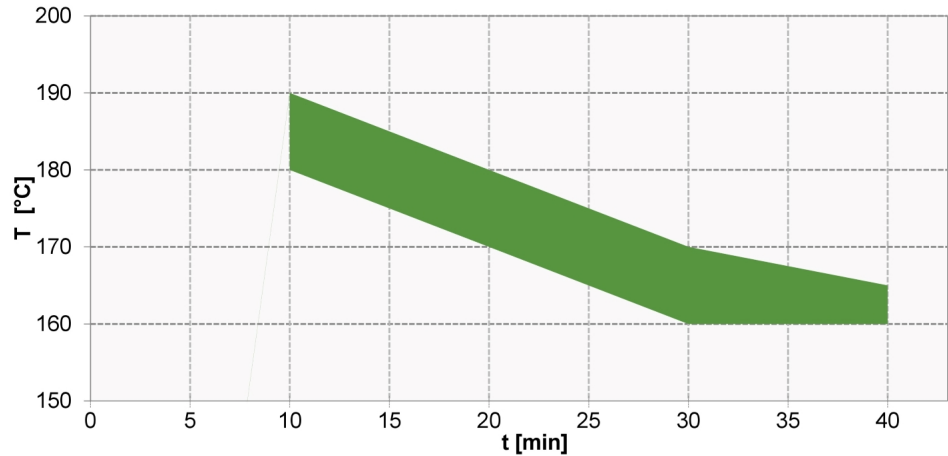

Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>180</b>
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>20</b>

**Megjegyzés a kikeményedésről**

Színezett terület = sütési feltételek jó végső tulajdonságokká.

A bemutatott beégetési feltételek a laboratóriumi kísérletek eredményein alapulnak, ezért csupán útmutatóul szolgálnak a feldolgozást végző vállalat bevonatoló berendezéseinek beállításához. A felelősség a bevonat teljes kikeményedésének biztosításáért a feldolgozást végző vállalatot terheli. A bevonat teljes kikeményedését reprezentatív eredeti alkatrészek alapján szériagyártási feltételek mellett kiegészítő analitikai és tartóssági vizsgálatokkal kell ellenőrizni. Tanácsadással szívesen állunk rendelkezésére.

**Figyelmeztetés**

**Munka- és egészségvédelem**

A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.

**Vizsgafeltételek**

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.