


Nomenklatur - Industrielack

(utom lacker för hjul)

Lacksystem

Glans

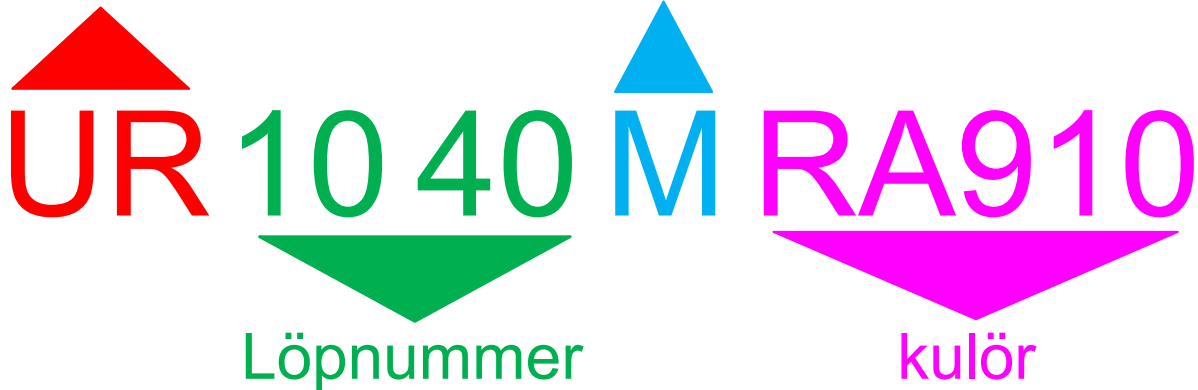

Lacksystem

| | |
|----|--|
| ER | = Epoxi 2-komp system |
| ES | = Strålningshärdande Produkter (UV, Elektronstråle) |
| FS | = Finstrukturlack, silikon |
| GS | = Grovstrukturlack, silikonfri |
| HE | = Härdare, Epoxi |
| HU | = Härdare, Polyuretan |
| KE | = Konstharts-Effektlack, Hammarlack, silikon |
| KL | = Konstharts, luft- /oxidativt torkande, Alkydsystem |
| KO | = Konstharts, ugnstorkande |
| KP | = Konsthartslack, polymerisatharts-baserad, Akryl, PVC |
| KT | = Konsthartslack, temperaturbeständig |
| UR | = Polyuretan 2-komp system |
| WE | = Vattenburen, Epoxihartsbas |
| WL | = Vattenburen, lufttorkande |
| WO | = Vattenburen, ugnstorkande |
| WT | = Vattenburen, högttemperaturbeständig |
| WU | = Vattenburen, polyuretan |
| ZK | = Nitrocellulosalack |

Glans

| | |
|---|--------------------------|
| G | = högblank och blank |
| H | = halvblank och halvmatt |
| M | = matt och död matt |
| Z | = mellanglans |

Ytterligare bokstäver = kundinställning
t.ex. L = justerad leveransviskositet

Kulör

RA123 = RAL Ton enligt 840 HR
RG123 = RAL Ton enligt 841 GL
X1234 = Kundkulör
XX123 = Annan kulör t.ex. NCS osv.

Vidare information finns i våra säkerhets- och tekniska datablad.