


FREIOTHERM-hidro lakirna barva

WO1892G

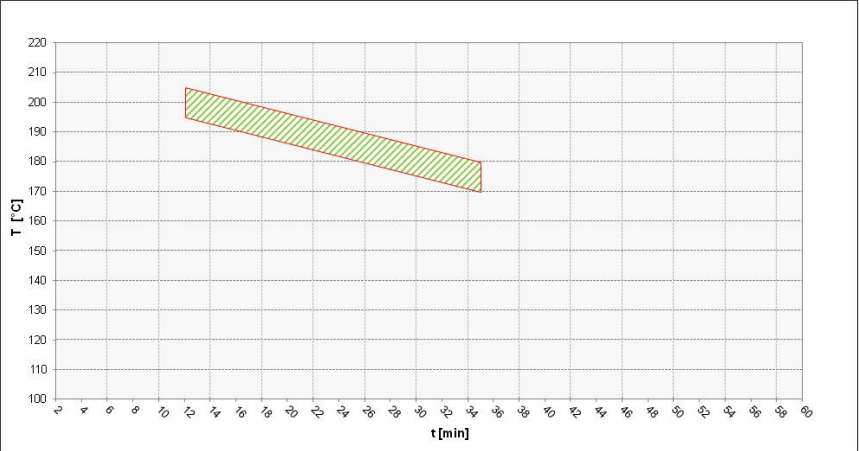
Lastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vodotopna pečno sušiča barva ■ Uporaba, npr. v panogi Izdelava strojev in naprav ■ Dobra odpornost na praske ■ Dobra odpornost na vročo vodo ■ Dober oprijem na jeklo in neželezne kovine ■ Dobra trdota in elastičnost 																						
Tehnično / Fizikalni Podatki	<table border="1"> <tr> <td>■ Osnova vezivnega sredstva</td> <td>Kombinacija iz poliesterskih / amino smol</td> </tr> <tr> <td>■ Barvni ton</td> <td>Vsi običajni barvni toni</td> </tr> <tr> <td>■ Stopnja sijaja <small>vizuelno</small></td> <td>sijajna</td> </tr> <tr> <td>■ Viskoznost <small>DIN 53211 (bivši)</small></td> <td>čas izteka 50-60 sekund iztočna čašica 4 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Redčilo</td> <td>demineralizirana voda</td> </tr> <tr> <td>■ pH vrednost</td> <td>8,3-8,7</td> </tr> <tr> <td>■ Gostata <small>teoretična določitev</small></td> <td>1,1-1,3 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Suha snov <small>teoretična določitev</small></td> <td>48-60 %</td> </tr> <tr> <td>■ Volumen trdnih delcev <small>teoretična določitev</small></td> <td>320-360 ml/kg</td> </tr> <tr> <td>■ Poraba <small>teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji</small></td> <td>220-240 g/m², Debelina nanosa 80 μm</td> </tr> <tr> <td>■ Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti</td> <td>Barvni odtenek od WO1892GRA902</td> </tr> </table>	■ Osnova vezivnega sredstva	Kombinacija iz poliesterskih / amino smol	■ Barvni ton	Vsi običajni barvni toni	■ Stopnja sijaja <small>vizuelno</small>	sijajna	■ Viskoznost <small>DIN 53211 (bivši)</small>	čas izteka 50-60 sekund iztočna čašica 4 mm	■ Redčilo	demineralizirana voda	■ pH vrednost	8,3-8,7	■ Gostata <small>teoretična določitev</small>	1,1-1,3 g/ml	■ Suha snov <small>teoretična določitev</small>	48-60 %	■ Volumen trdnih delcev <small>teoretična določitev</small>	320-360 ml/kg	■ Poraba <small>teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji</small>	220-240 g/m ² , Debelina nanosa 80 μm	■ Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WO1892GRA902
■ Osnova vezivnega sredstva	Kombinacija iz poliesterskih / amino smol																						
■ Barvni ton	Vsi običajni barvni toni																						
■ Stopnja sijaja <small>vizuelno</small>	sijajna																						
■ Viskoznost <small>DIN 53211 (bivši)</small>	čas izteka 50-60 sekund iztočna čašica 4 mm																						
■ Redčilo	demineralizirana voda																						
■ pH vrednost	8,3-8,7																						
■ Gostata <small>teoretična določitev</small>	1,1-1,3 g/ml																						
■ Suha snov <small>teoretična določitev</small>	48-60 %																						
■ Volumen trdnih delcev <small>teoretična določitev</small>	320-360 ml/kg																						
■ Poraba <small>teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji</small>	220-240 g/m ² , Debelina nanosa 80 μm																						
■ Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WO1892GRA902																						
Podlaga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aluminij ■ Aluminij, predobdelan ■ Jeklo ■ Jeklo - na pocinkanih površinah so predtesti nujni ■ Jeklo, pasivizirane oz. predobdelane površine 																						
Predhodna obdelava	<ul style="list-style-type: none"> ■ Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za zagotavljanje primernosti kvalitete nanosa za različne podlage priporočamo predhodne preizkuse. Za višje zahteve predlagamo: <ul style="list-style-type: none"> - za višjo korozijsko zaščito npr. fosfatiranje - za boljši oprijem npr. peskanje, luženje, brušenje 																						
Predlog zaščitnega sistema	<table border="1"> <tr> <td>■ Podlaga</td> <td>Aluminij</td> </tr> <tr> <td>■ Osnovna barva</td> <td>WO1892GRA902 Debelina suhega sloja 30 μm</td> </tr> </table>	■ Podlaga	Aluminij	■ Osnovna barva	WO1892GRA902 Debelina suhega sloja 30 μm																		
■ Podlaga	Aluminij																						
■ Osnovna barva	WO1892GRA902 Debelina suhega sloja 30 μm																						
Mehanski preizkusi	<table border="1"> <tr> <td>■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti <small>DIN EN ISO 2409</small></td> <td>Gt 0</td> </tr> </table>	■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti <small>DIN EN ISO 2409</small>	Gt 0																				
■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti <small>DIN EN ISO 2409</small>	Gt 0																						

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.




FREIOTHERM-hidro lakirna barva

WO1892G

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpornost na kemikalije Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.
Priprava in uporaba	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice preliti / pokriti z vodo. Debelina sloja ne sme preseči 40 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev. ■ Temperatura objekta 10-30 °C ■ Pogoji pri uporabi Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 % ■ Brizganje - Visoki pritisk v dobavni viskoznosti Šoba: 1,4 mm Pritisk barve 3-4 bar ■ Elektrostatsko možno, napravi prilagojeno ■ Čiščenje pripomočkov Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424. ■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Utrjevanje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sušenje v peči 30 min / 180 °C - 15 min / 200 °C ■ Temperatura objekta zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi 
Obstojnost pri skladiščenju	<ul style="list-style-type: none"> ■ V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

**FREIOTHERM-hidro lakirna barva
WO1892G**

uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.

Posebna opozorila■ **EFD-Info**

Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista Št. 111

■ **Preizkusni pogoji**

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.