



PP5100A FREIOTHERM-Pulverlack

Produktbeskrivning

| | |
|------------------------------|---|
| Produktteknik | Pulverlack för dekorativ utomhusapplikationer |
| Tillämpningsindustri | t.ex.funktions möbel och lagertekniksektorn |
| Yta | slät |
| Förlopp | mycket bra |
| Ljus- och vädertåligt | bra |

Generella produkttegenskaper


| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------|
| Bindemedelsystem | polyesterharts | | |
| Kulör | Dämpad färgton | | |
| Glans | dödmatt | 3-7 GU, Vinkel 60° | DIN EN ISO 2813 |
| Densitet | 1,2-1,7 g/cm ³ beroende på nyans | | teoretisk |
| Lagerbeständighet | i originalemballage minst 24 månader vid 5 till 25 °C. Pulverlacker bör lagras svalt och torrt. Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring. | | |



PP5100A FREIOTHERM-Pulverlack

Applicering och process

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| Förbehandling | Underlaget ska vara fritt från vidhäftningsförsämrande ämnen som olja, fett, rost, glödska, kvarnskal, vax och släppmedelsrester. Vi rekommenderar användning av lämpliga mekaniska förbehandlingsprocesser (t.ex. blästring, slipning) eller kemiska förbehandlingsprocesser (t.ex. fosfatering) enligt kraven. | |
| Rekommenderad skiktjocklek | 70-90 µm | |
| Materialåtgång | ca 0,1 kg/m ² , skiktjocklek 80 µm | teoretisk |
| Applicering | Corona, Tribo | |
| Härdning | Rekommenderad Objektets temperatur 10 min/180 °C. Härdfönster testat i färgnyans 9005. | |

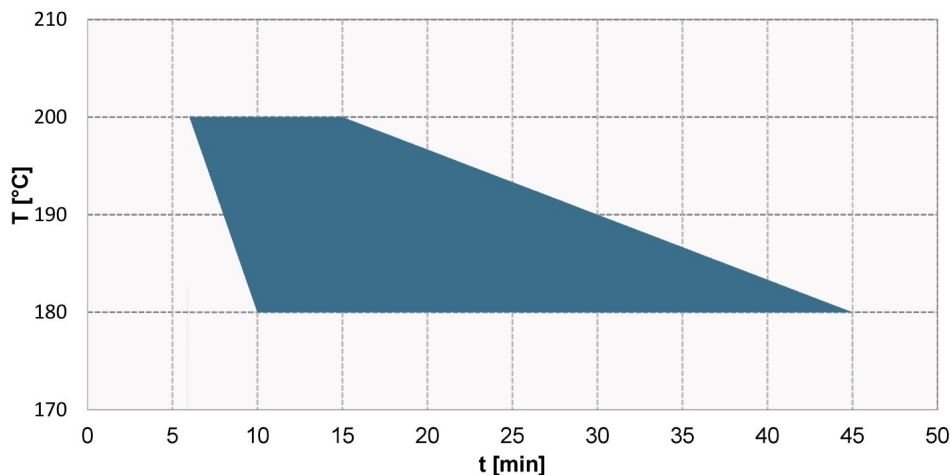

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Objekt Temperatur in °C | 180 | 200 |
| Object Temperature in °C | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Haltezeit Minimum in Minuten | 10 | 6 |
| Holding time minimum in minutes | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Haltezeit Maximum in Minuten | 45 | 15 |
| Holding time maximum in minutes | | |

Anmärkning om härdning Färgad yta = bakningsförhållanden med goda slutegenskaper.

Uthärdningsvillkoren som visas baseras på resultat från laborieförsök. Därför ska de endast betraktas som en orienteringshjälp när lackeringsanläggningar hos bearbetande företag behöver ställas in. Det bearbetande företaget är ansvarigt för att lackskiktet härdar fullständigt. En fullständig härdning av lackeringen ska kontrolleras med hjälp av representativa originaldelar under serievillkor med kompletterande analytiska och hållbarhetsprovningar. Vi står gärna till tjänst för rådgivning.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med andra pulverlackar måste kontrolleras.



PP5100A FREIOTHERM-Pulverlack

Bearbetning av behandlade produkter

Bättringsfärg på förfrågan. För detaljer se EFD Info No. 4.

Mekanisk test

| | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|
| Exempelbeskrivning | På plåt 70-90 µm skiktjocklek 10 minuter 180 °C objekttemperatur produkt PP5100ARA905 | | |
| Gittersnitt | Gt 0 | | DIN EN ISO 2409 |
| Kopplingstest | >6 mm | | DIN EN ISO 1520 |
| Slagprov | >60 kg cm (fram) | | DIN EN ISO 6272-1 |

Klimattest

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|---|
| Exempelbeskrivning | På zinkfosfaterad plåt produkt PP5100ARA905 | | |
| Fuktskåp | Stressens varaktighe avskärnin | 240 h <1 mm | DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8 |
| Neutral saltspraytest | Stressens varaktighe avskärnin | 240 h <1 mm | DIN EN ISO 9227 (NSS) DIN EN ISO 4628-8 |

Kemikaliebeständighet

| | |
|----------------------------|---|
| Påverkande faktorer | Kemisk beständighet beror på koncentration, temperatur, exponeringstid och testmetod. Detta måste kontrolleras beroende på applikation. |
|----------------------------|---|

Anteckningar

| | |
|-------------------------------|---|
| Arbets- och hälsoskydd | Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad. |
| Testförhållanden | Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation |