



## PP5353A FREIOTHERM-Pulverlack

### Описание продукта

Технология продукта	Порошковые краски для наружных работ для декоративного использования
Области применения	например для металлоизделий, складской и торговой техники
поверхность	гладкий
Применение	Для высокой стойкости к истиранию
Устойчивость к царапинам	очень высокая
Свето- и погодоустойчивость	очень высокая
Антикоррозионная защита	очень высокая

### Общие характеристики продукта

Связующие - основы	полиэфирные смолы		
Цвет	Все имеющиеся оттенки цвета		
Глянec	полуглянцевый	50-65 GU, Угол 60°	DIN EN ISO 2813
Плотность	1,2-1,7 г/см <sup>3</sup> в зависимости от оттенка		теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 24 месяцев от 5 до 25 °C. Порошковые покрытия должны храниться в сухом и прохладном помещении.  Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.		

### Применение и подготовка


Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.		
Рекомендуемая толщина слоя	70-90 μm		
Расход материала	около 0,11 кг/м <sup>2</sup> , толщина слоя 80 мкм		теоретический
Нанесение	электростатика, трибостатика		



**PP5353A**  
**FREIOTHERM-Pulverlack**

**Отверждение**

Рекомендуемая Температура объекта 10 мин. / 180 °C.  
Окно отверждения было проверено для оттенка цвета K3197.

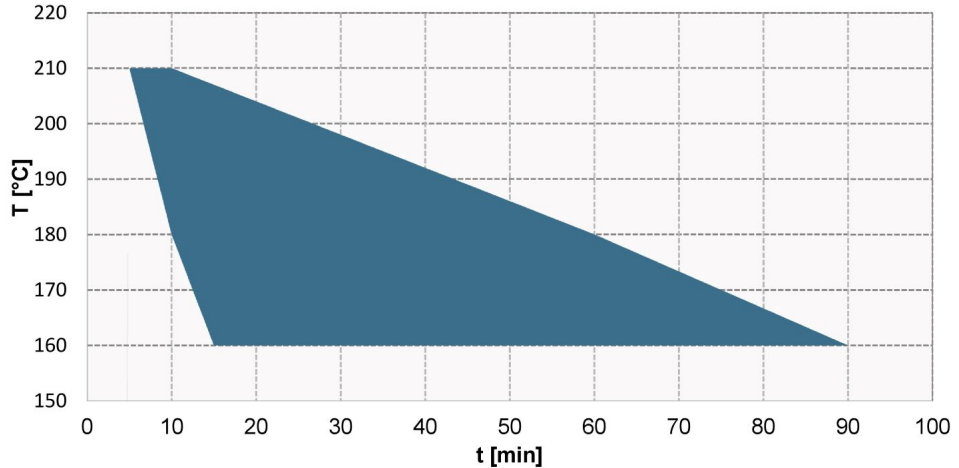

Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>210</b>
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>10</b>

**Примечание по отверждению**

Цветная область = условия выпечки с хорошими конечными свойствам.

Приведенные условия горячей сушки основаны на результатах лабораторных испытаний и являются поэтому лишь справочным руководством для настройки установок для нанесения покрытий обрабатывающего предприятия. Ответственность за обеспечение полного отверждения покрытия лежит на обрабатывающем предприятии. Должна проводиться проверка полного отверждения покрытия на соответствие оригинальным образцам-эталонам в условиях серийного производства с проведением дополнительных аналитических исследований и испытаний на прочность. Если потребуются консультация, мы в вашем распоряжении.

**совместимость**

Необходимо проверить совместимость с другими порошковыми покрытиями.

**Дальнейшая обработка окрашенных деталей**

**Ремонтная краска** по запросу. Подробнее см. Информацию об EFD № 4.

**Физико-механические испытания**

**пример описания** На листовой стали  
толщина слоя 70-90 мкм  
10 минут при температуре объекта 180 °C  
продукт PP5353AK3197


**метод надрезов решеткой** Gt 0

DIN EN ISO 2409

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



## PP5353A FREIOTHERM-Pulverlack

баночный тест

&gt;3 mm

DIN EN ISO 1520

тест удар

100 кг см (спереди)

DIN EN ISO 6272-1

### Климатические испытания

пример описания

На листовой стали с цинковым фосфатированием  
продукт PP5353AK3197Климатический тест -  
водяной туманПродолжительность стресс 1000 h  
разрез отделени <1 mmDIN EN ISO 6270-2 (CH)  
DIN EN ISO 4628-8Испытание  
нейтральным солевым  
туманомПродолжительность стресс 1000 h  
разрез отделени <1 mmDIN EN ISO 9227 (NSS)  
DIN EN ISO 4628-8

### Химическая стойкость

влияющие факторы

Химическая стойкость зависит от концентрации, температуры, времени воздействия и метода испытаний. Это должно быть проверено в зависимости от применения.

### Указания

Охрана труда и  
здоровья

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.

Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.

### Этикетка продукта

Общее применение

порошковая краска для наружных работ