



FREIOTHERM-Hydro-Peinture

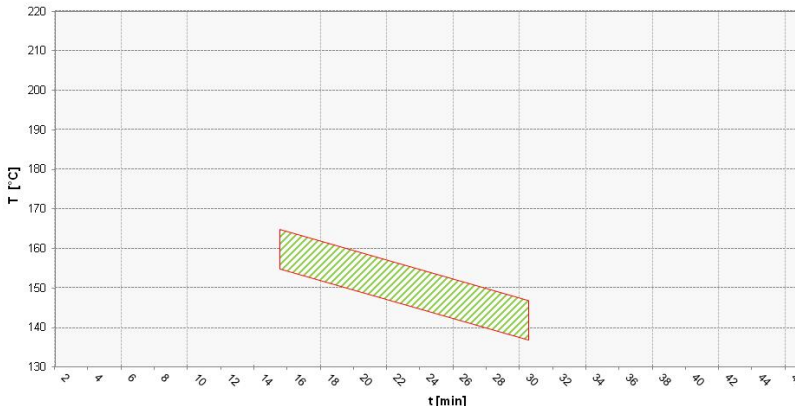
WO1820M

Propriétés	■ Laque Hydrodiluable monocouche ■ Utilisation par ex. dans la branche "machine outil et divers appareils" ■ Bonne tenue à l'humidité ■ Recouvrable avec des peintures poudres ■ Bonne tenue à la rayure	
Données techniques et physiques	■ Liant de base	Combinaison de résines Amino / Polyester
	■ Teintes	Toutes les teintes standards
	■ Indice de brillance visuel	mat
	■ Viscosité DIN 53211 (ancien)	Temps d'écoulement 50-60 secondes 4 mm coupe
	■ Diluant	eau déminéralisée
	■ Valeur du pH	8,7-8,9
	■ Densité détermination théorique	1,15-1,35 g/ml
	■ Extrait sec détermination théorique	44-50 %
	■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique	210-230 ml/kg
	■ Consommation théorique, sans pertes à l'application	345-380 g/m², Épaisseur 80 µm
	■ Couleur de référence des valeurs spécifiées	Couleur de référence de WO1820MH1938
Supports	■ Acier ■ Acier - un examen préliminaire est requis pour les surfaces zinguées ■ Aluminium	
Préparation de surface	■ Le support doit être exempt de substances anti-adhérentes comme par ex. huiles, graisses, rouille, calamine, cires et agents de démoulage. Des essais préalables sont conseillés pour garantir l'adéquation de la qualité du revêtement avec le support. Pour des exigences plus élevées, nous recommandons une phosphatation par ex. pour la tenue à la corrosion et un sablage, un ponçage ou un dérochage par ex. pour l'adhérence	
Proposition de gammes de produits	■ Supports	sur plaque d'acier phosphatée
	■ Laque de finition	WO1820MH1938 Épaisseur du film sec 30 µm
Tests mécaniques	■ Quadrillage DIN EN ISO 2409	Gt 0
Tests de résistances		

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performances auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.



FREIOTHERM-Hydro-Peinture WO1820M

	Test de condensation/ d'humidité (climat constant) DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 heures degré de cloquage 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2
Mise en oeuvre et utilisation	- Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène (par exemple: un mélangeur à grande vitesse). Pour éviter la formation de la peau, couvrir avec de l'eau. Le film de peinture sec ne doit pas dépasser 40 µm - Risque de formation de bulles - Température de l'objet 10-30 °C - Conditions de mise en oeuvre Température ambiante 18-22 °C humidité relative 40-60 % - Electrostatique - bol rotatif à viscosité de livraison - Nettoyage du matériel Immédiatement à l'eau - éventuellement avec addition de 5 -10 % en poids de nettoyant EFD- 400916. Peinture préséchée à l'aide d'un nettoyant solvanté (par ex EFD- diluant 400424) Hygiène et sécurité: préconisations Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.	
Conditions de polymérisation (durcissement)	- Séchage four 30 min./ 140 °C - 15 min./ 160 °C Température de l'objet zone hachurée en vert = conditions optimales de cuisson donnant les bonnes propriétés finales	
Stabilité au stockage	12 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai. La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses aractéristiques physico-chimiques	

**FREIOTHERM-Hydro-Peinture**
WO1820M

conformément à l'assurance qualité.

Remarques spéciales■ **EFD-Info**

D'autres informations techniques sont disponibles dans les info-EFD
Nr. 111

■ **Conditions d'essais**

Toutes les déclarations sont basées par rapport aux Conditions normalisées 23/50
DIN EN 23270.

Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous
n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous
contacter pour toute information complémentaire.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne
représentent aucune spécification.